

VENTILER

RTS 625I 3/8"



- Avstängningsventil 1/4 varv - Lågtryck
- Montering på rörledning
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av rostfritt stål

industriell process

Användningsområden

RTS-ventilerna är särskilt utformade för gasinstallationer i industriella verkstäder. De installeras i huvuddelen av rörnätet och tillåter isolerade kretsar.

Applikationer

Industriella gaser

Utom

Oxygen vars arbetstrycket är högre än 25 bar., giftiga gaser

Specifikationer

Arbetstryck 63 bar*

Maximal Kv 9 m³/h**

Nominell diameter..... 12.5 mm

Driftstemperatur: -50 ° C till + 72 ° C

* Oxygen och oxiderande gaser: maximalt arbetstryck 25 bar.

** Flöde koefficient (Kv) i m³ / h vatten flöde för en tryckförlust av 1 bar i ventilen.

Material

Hus 316 Rostfritt stål

Säte R-PTFE

Kulventil 316 Rostfritt stål

Packbox PTFE

Packning PTFE

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! vid användning av oxygen och oxiderande gaser, får arbetstrycket inte överstiga 25 bar.

Dimensioner


Längd (L) : 100 mm

Höjd (H) : 68 mm

Djup (D) : 55 mm

Ø1 : 31 mm

Nettovikt : 0.23 kg

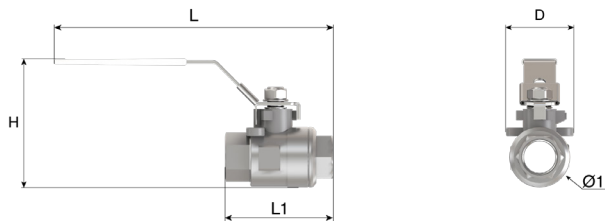

Anslutning

Inloppsanslutning: G 3/8 BSPP invändig gänga

Utloppsanslutning: G 3/8 BSPP invändig gänga