
REGULATOR
HEPAL 12 200-16-25 FOOD



- Högtrycksregulator - Enstegs reducering
- Montering på 200 bar gasflaska
- Lämplig för ALIGAL gaser
- Tillverkad i förkromad mässing

Dryck, Livsmedel

Användningsområden

Hepal FOOD är en enstegsregulator är specifikt framtagen för livsmedelsområdet och uppfyller samtliga krav enligt EG-nr 1935/2004. Tack vare det rostfria membranet garanteras högsta renhet och hållbarhet för alla Aligal-gaser och gasblandningar.

Applikationer
Gaser av ALIGAL ™ gaser

Utom
Alla andra gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C ..... 200 bar
Utloppstryck ..... 16 bar
Nominellt flöde nitrogen ..... 25 m³/h*
Överströmningsventil ..... 24 bar

Intern / extern läckhastighet ≤ 10^{-8} mbarl / s., Driftstemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Hus	Förkromad mässing
Säte	Mässing
Huvudventil	Mässing PCTFE belagda
Membran	Rostfritt stål
Filter	Monel® 400
Manometer	Ø 50mm, Mekanism i koppar legering, Packning i PCTFE
Överströmningsventil	Kropp i 303 rostfritt stål, Kägla i rostfritt stål, Packning i EPDM
Packning	EPDM FDA

Funktioner och Fördelar

En del av det nya matområdet

INFO +


3.1 Certificate available on demand. Please contact Warehouse team before ordering.


Säkerhetsvarning

Varning! Med koldioxid och argon, använd en förvärmare vid högt flöde.

Dimensioner

Längd (L) : 107 mm
Höjd (H) : 98 mm
Djup (D) : 185 mm
Ø1 : 50 mm
Ø2 : 45 mm
Nettovikt : 1.31 kg



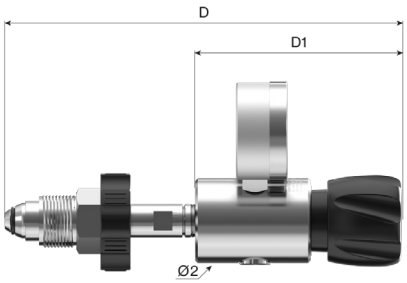


Bruksanvisningar

OP 110

Anslutning

Inloppsanslutning: Inlopp: Högttrycks flaskanslutning enligt gassorten
Utloppsanslutning: 1 utloppsanslutning G 3/8 BSPP invändig gänga
Anslutning till överströmningsventil: Utlopp: G 1/4 BSPP invändig gänga

Flödeskurva

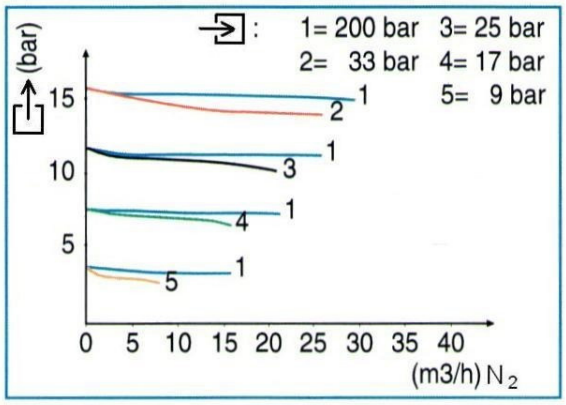

HEPAL 12 200-16- 25

Produkter

Produkt	Kort Beskrivning	Gas	Max.	Max.	Flöde	Inloppsanslutning	Inloppsanslutningsform	Utloppsanslutning	Material
202304	REG HEPAL12 200-16-25 DIN 10 W FOOD		200 bar	16 bar	25 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 10	Nyckelgrepp, Kr-Mässing		Förkromad mässing
202305	REG HEPAL12 200-16-25 DIN 6 W FOOD		200 bar	16 bar	25 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 6			Mässing
189192	REG HEPAL12 200-16-25 NF C FOOD	Ar, CO2, N2	200 bar	16 bar	25 Nm3/h	NF C		G 3/8 BSPP invändig gänga	Mässing

Tillval

	Produkt	Lång beskrivning
	19207	LÄCKSPRAY "1000 BULLES"
Not Found	202295	Kit N°4 Connections Inox G3/8 FOOD

SE-sv_HEPAL 12 200-16-25 FOOD version 1 - 2026-10-14 10:33:48 - Photo Credit: - Sida 2/2